




특장점 및 규격:

1. 온도 측정 범위: -50°C ~ 100°C
2. 온도 정확도: ±0.2°C (-20°C ~ 40°C)
3. 온도 분해능: 0.01°C / 0.02°F
4. 상대습도 측정범위: 0%~100%RH
5. 상대습도 정확도: ±1.5%RH(15%RH~85%RH), ±2%RH(기타 범위), 시험환경(23°C±2°C)
6. 상대습도 분해능: 0.01%RH
7. 주파수 대역: 2.4GHz, Wi-Fi abg
8. 경보: 높은 단위와 낮은 단위, wi-fi 상태 LED, 2가지 색깔을 내는 고위도 LED
9. 자료 처리: 실시간 자율 전송과 자료 이력 지원
10. 추출 간격: 2s, 5s, 10s, 30s, 60s, 255s
11. 자료 이력 간격: 2초 ~ 24시간
12. 시작 방식: 즉시 시작/ 시작 지연/ 시간 설정 시작
13. 종료방식: 항상/ 선입선출 FIFO/ 시간 설정/ 단추를 눌러 종료
14. 건전지: 온도 특성이 좋은 리튬 건전지
15. 건전지 수명: 50시간(무선 개방)
16. 전압: 7~24V DC 소프트웨어 VTK
17. IP 급수: IP64

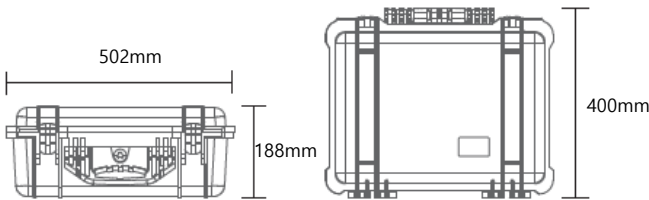

제품 자세히 보기

