



2 대 역 가스 감지 경보제어기 E2632





장점

- * 2가지 가스 동시 검출
- * 정확하고 안정된 측정
- * 벽 장착 IP65 보호 외함
- * 시각 및 음향 경보
- * 경보/환기 제어용 2개의 출력 계전기

기술규격

Sensor type	depends on detected gases available are: metal oxide sensors, electrochemical sensors
Sampling method	diffusion
Signal update	every 1 second
Self-diagnostics	full functionality check at start-up
Warm-up time	≤ 1 min
Power supply	24 V DC/AC or 90...265 VAC
Power consumption	< 4 VA
Digital interface	UART
Output relays	2 relays with switch-over contact per sensor, 250 VAC / 30 VDC, 5 A max
Alarm set-points	depending on target gas and application
Alarm signal	blinking LEDs, buzzers 85 dB
Enclosure	grey wall-mount ABS plastic, protection class IP65
Dimensions	H121 × W211 × D55 mm
Output cable	max Ø8 mm
Operating environment	residential, business and industrial indoor spaces
Operating conditions	15...95 %RH, atmospheric pressure ±10% 비 ATEX지역, 정격 온도는 감지기에 따라 다릅니다.

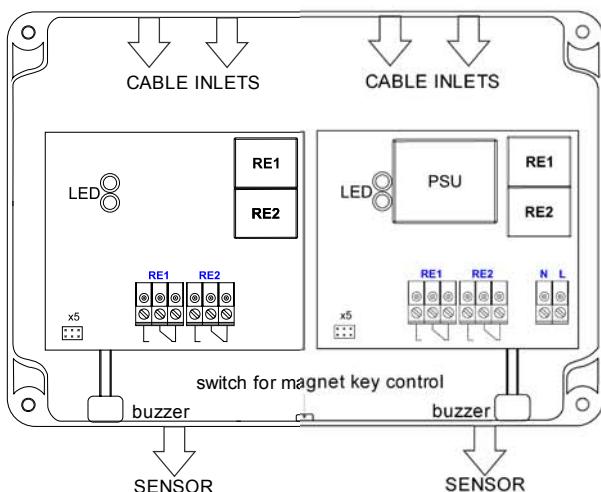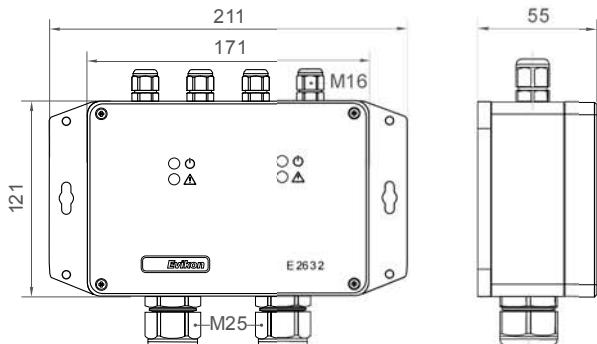

*다른 규격의 제품은 별도로 문의 요망

