




1. 제품 규격

정확도	0.5% F.S
전원	10~ 33VDC
압력범위	0~ 200Mpa
외함	기체: 알루미늄, 액체: 스테인리스 스틸 316
동작온도	-20~ 85°C
보관 온도	-20~ 85°C
온도영향	1°당 0.05%
연결 규격	액체: M20x1.5, G1/2, 기체: Ø8mm
최대 부하	600Ohm 미만
초과 압력	범위의 200%
파단 압력	범위의 400%
보호 등급	IP64
무게	기체: 약 300g, 액체: 600g

2. 주문번호

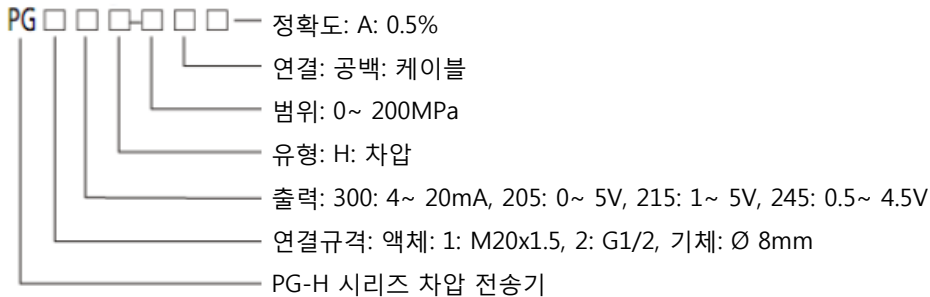

3. 제품 크기

