

SB550

REMOTE DISPLAY

원거리무계표시기



- 높은 가시성 250피트/75m 가시 범위
- 보기 쉬운 13 cm/ 5 inch 높이의 대형 2열 LED 숫자
- 분체 도장된 강철, 방수 IP65 등급 외함(강우/차광막 포함)
- 쉬운 설치를 위한 4개의 장착 플랜지 포함
- 완전한 어둠에서 직사광선에서도 주변광 수준을 감지합니다.
- 모든 현재 및 이전의 카디날 표시기 및 다른 제조업체의 대부분의 표시기와 호환 가능
- 1200 ~ 115.2k에서 선택 가능한 전송 속도(20mA 전류 루프는 9600bps로 제한됨)로 RS232 또는 RS485용으로 구성 가능

확실한 무게 자료 표시 옥외 먼 거리에서도 인식



SB550

EXCELLENT WEIGHT DATA VISIBILITY IN OUTDOOR APPLICATIONS AND FROM DISTANCES



SB550 원거리 무게 표시기

글자 높이	5 inch / 2.7 cm
표시기 형	고휘도 두 줄 LED
문자의 수	7-segment, 6 digits 10진 점
단위	lb, kg와 설정명(G, N)
환경 밝기 수준	완전 암흑~ 직사광선
표시 용량	-99999~ 999999
가시거리	~ 250 ft / 76 m
가시각도	+/- 70 도
입력 자료	RS-232, RS-485, 20mA 순환전류
전송 속도	1200 bps ~ 115200 bps 선택가(주: 20mA 전류순환은 9600 bps까지)
외함 형태	연철도장, 전천후 IP65-급
전원	115~ 230V AC (50/ 60 Hz)
동작 온도	-5~ +160 °F (-20~ +70 °C)
제품 크기	30.44 W x 4.69 D x 10.5 H [14.25 in H w/ 설치플랜지 포함] (77.3 cm W x 11.9 cm D x 26.7 cm H [36.2 cm H 설치플랜지 포함])

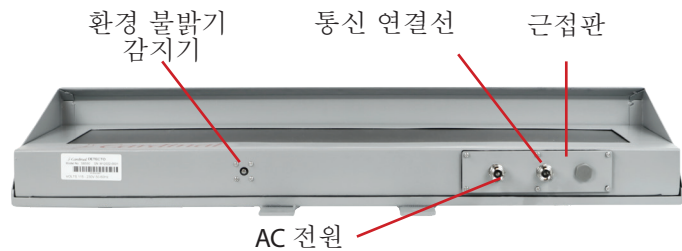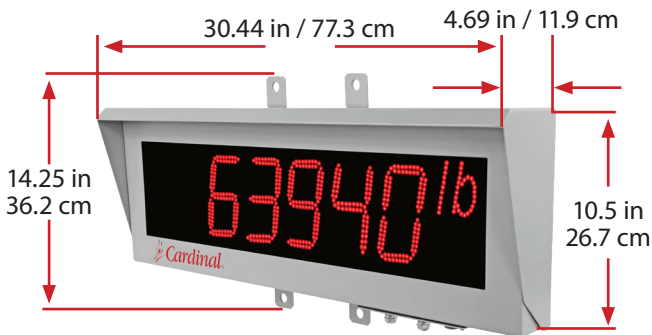

Cardinal Scale reserves the right to improve, enhance, or modify features and specifications without prior notice.

Cardinal
Cardinal Scale Manufacturing Co.
102 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
www.CardinalScale.com

SOLD BY:

한국: 길우트레이딩
서울특별시 영등포구 선유로 33길 15, 703호
(양평동3가, 에이스테크노타워)
02) 2636-0009(대) 02) 2636-4753(팩스)
www.gilwoo.co.kr giltron@naver.com